


3 Dati tecnici modello standard



Dati tecnici ai sensi della norma VDI 2198.
Con riserva di modifiche tecniche e aggiunte.

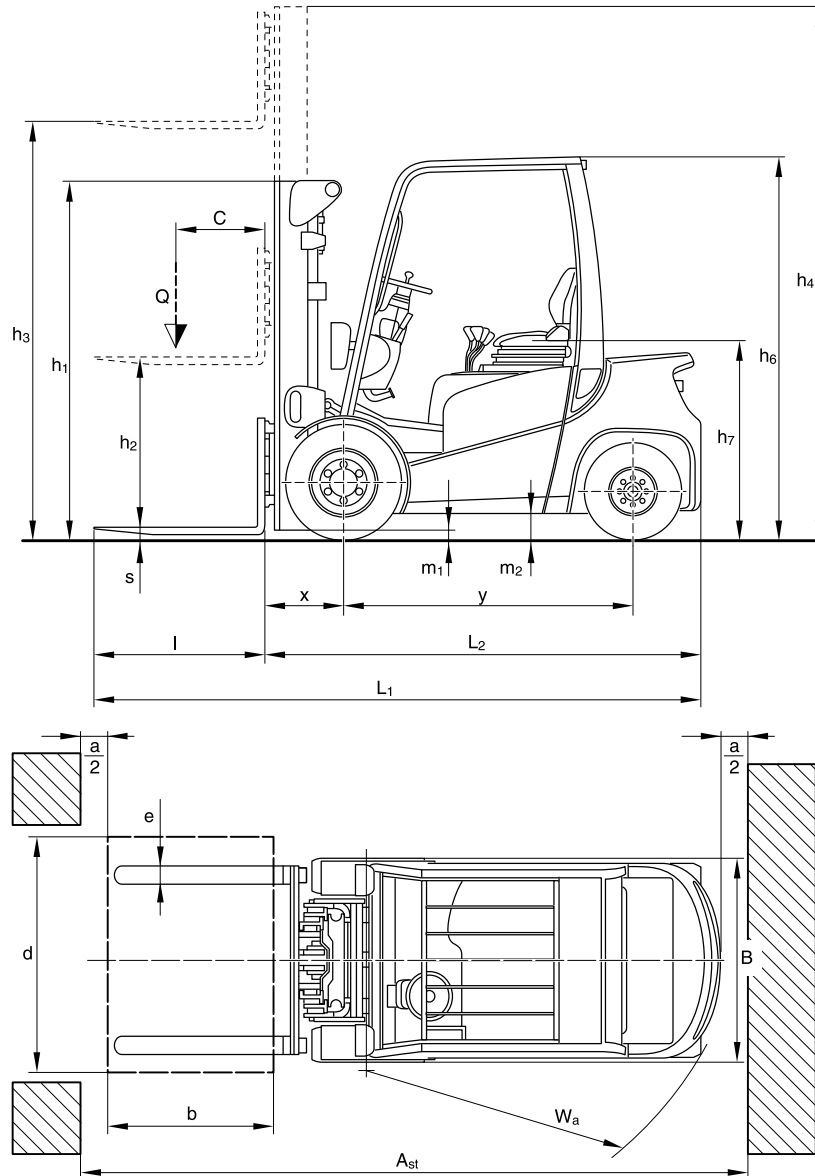

0207.1

3.1 Dati sulle prestazioni

	Denominazione	DFG 425	DFG 430	DFG 435	
Q	Portata (C = 600 mm)	2500	3000	3500	kg
C	Distanza baricentro del carico	500	500	500	mm
	Velocità di traslazione con / senza carico	17/19	18/19	18/19	km/h
	Velocità di sollevamento con / senza carico	0,59/0,60	0,53/0,59	0,49/0,53	m/s
	Velocità di abbassamento con / senza carico	0,55/0,45	0,55/0,45	0,55/0,42	m/s
	Pendenza superabile con / senza carico	27	23	18	%

	Denominazione	TFG 425	TFG 430	TFG 435	
Q	Portata (C = 600 mm)	2500	3000	3500	kg
C	Distanza baricentro del carico	500	500	500	mm
	Velocità di traslazione con / senza carico	17/19	18/19	18/19	km/h
	Velocità di sollevamento con / senza carico	0,5/0,6	0,46/0,55	0,41/0,51	m/s
	Velocità di abbassamento con / senza carico	0,55/0,45	0,55/0,45	0,55/0,42	m/s
	Pendenza superabile con / senza carico	27	23	19	%

3.2 Dimensioni

	Denominazione	DFG 425	DFG 430	DFG 435	
a/2	Distanza di sicurezza	100	100	100	mm
h ₁	Altezza montante abbassato	2080	2080	2180	mm
h ₂	Alzata libera	150	150	150	mm
h ₃	Sollevamento	2900	2900	3100	mm
h ₄	Altezza montante sfilato	3685	3685	3885	mm
h ₆	Altezza sopra tettuccio di protezione	2220	2250	2250	mm
h ₇	Altezza sedile	1068	1068	1068	mm
L ₁	Lunghezza compresa forche	3690	3810	3945	mm
L ₂	Lunghezza compreso tallone forche	2540	2660	2795	mm
b ₁	Larghezza totale	1174	1300	1300	mm
e	Larghezza forche	120	125	125	mm
m ₁	Luce libera sotto il montante a carico	125	125	125	mm
m ₂	Luce libera da pavimento al centro interasse	130	140	140	mm
Ast	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	4215	4331	4511	mm
Ast	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 trasversale	3900	4015	4195	mm
Wa	Raggio di curvatura	2290	2370	2550	mm
x	Distanza del carico	473	515	515	mm
y	Interasse ruote	1685	1685	1785	mm
	Peso proprio	4290	4730	5098	kg

	Denominazione	TFG 425	TFG 430	TFG 435	
a/2	Distanza di sicurezza	100	100	100	mm
h ₁	Altezza montante abbassato	2080	2080	2180	mm
h ₂	Alzata libera	150	150	150	mm
h ₃	Sollevamento	2900	2900	3100	mm
h ₄	Altezza montante sfilato	3685	3685	3885	mm
h ₆	Altezza sopra tettuccio di protezione	2220	2250	2250	mm
h ₇	Altezza sedile	1068	1068	1068	mm
L ₁	Lunghezza compresa forche	3690	3810	3945	mm
L ₂	Lunghezza compreso tallone forche	2540	2660	2795	mm
b ₁	Larghezza totale	1174	1300	1300	mm
e	Larghezza forche	120	125	125	mm
m ₁	Luce libera sotto il montante a carico	125	125	125	mm
m ₂	Luce libera da pavimento al centro interasse	130	140	140	mm
Ast	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	4215	4331	4511	mm
Ast	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 trasversale	3900	4015	4195	mm
Wa	Raggio di curvatura	2290	2370	2550	mm
x	Distanza del carico	473	515	515	mm
y	Interasse ruote	1685	1685	1785	mm
	Peso proprio	4190	4630	4998	kg